Mål



41-047

Luxindstilling



Tilslutningsskema

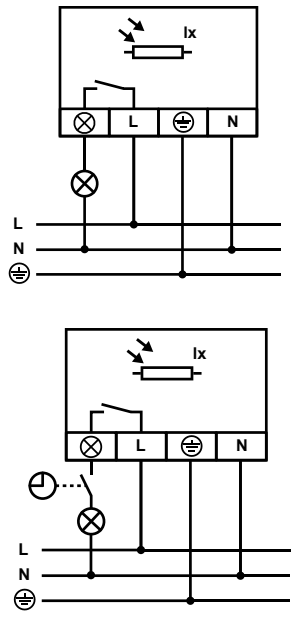

Kombineret med kontaktur

Tekniske data

CE

Indgang

Forsyningsspænding	230 V AC ±10 %
Effektforbrug	0,9 W

Udgang

Relæ, potentialfri	μ 16 A, 250/400 V AC, NO
Max. kompensationskapacitet	140 μF
Max. indkoblingsstrøm	165 A/20 m sek.
	800 A/200 μ sek.

Belastning

Gløde- og halogenlamper	2300 W cos φ = 1
Lysstofrør	1200 VA cos φ ≥ 0,5
Lysstofrør HF-ballast	1200 VA cos φ ≥ 0,9
Halogen elektronisk transformer	500 VA
LED elektronisk driver	500 VA
LED lamper 230 V AC	350 W
Sparelamper, CLF	58 stk. (18 W)

Performance

Luxområde	2…200 lux
Hysterese	Ca. 50 %
Tidsforsinkelse	Ca. 1 min.
Kaplingsklasse	IP 54
Kabelindgange	2 x M 20
Indikering af aktuelt lysniveau	LED-lysdiode
Omgivelsestemperatur	-50° C...+ 50° C

Godkendelse

CE iht.	EN 60669-2-1

Minilux skumringsrelæ, 2-200 lux, 230 V

– til udensdørs lysstyring

- Diskret design
- Luxindstilling 2...200 lux indvendig – kan ikke justeres af uvedkommende
- Klarer store belastninger 3.000 W / 3.000 VA
- Testknap for korrekt tilslutning
- På monteringsunderlag
- Energibesparende – tænder kun når dagslyset ikke er tilstrækkeligt
- Kan kombineres med kontaktur for sluk i nattetimer

Minilux skumringsrelæet er specielt designet til styring af udendørs belysning. Lyset tændes automatisk når dagslyset kommer under det indstillede luxniveau (kan indstilles i området 2...200 lux) og slukker igen når skumringsrelæet registrerer dagslys over det indstillede niveau.

I designet er der specielt taget højde for den lysteknisk bedste vinkel af lyssensoren, som måler dagslyset. Lyssensoren sidder under det let bagover skrånede frontdæksel, således at den peger op mod himlen.

Nem montering og servicering af skumrings-relæet, idet al elektronik er placeret i frontdækselet. Det betyder at elektronik-delen nemt og enkelt tilsluttes, efter at installationen er foretaget. Hele underlaget bliver brugt som tilslutningsrum.

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
Minilux skumringsrelæ	41-047	5703102 201294

41PD047_03_R7_160826