



2638FHTZ ORAS OPTIMA STYLE HYBRID KØKKENARMATUR, 230/9 V, BLUETOOTH

HYBRID, STIKPROP TRANSFORMER, BLUETOOTH®

EAN: 6414150102240 VVS: 705886404 static.oras.com/2638FHTZ

Oras Optima Style køkkenarmatur, med forkromet overflade, kombinerer avanceret teknologi med elegant design. Udstyret med Bluetooth® og hybrid funktionalitet, sikrer det nem kontrol og effektiv vandforbrug. Den bordmonterede installation og svingtud giver fleksibilitet og præcision i køkkenet. Étgrebs pin greb med varmt/koldt symboler tilbyder intuitiv temperaturstyring. DZR messing konstruktionen garanterer langvarig holdbarhed. Med en smart stikprop transformer, er dette armatur ideelt til moderne køkkener, der kræver både stil og funktionalitet. Perfekt til dem, der søger pålidelige løsninger.

- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud
- Standard luftblander
- Étgreb, Pin greb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 30 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Advanced PSD sensor, Impulsstyret magnetventil, Strømforsyning
- Fleksible tilslutningsslanger
- DZR messing



TEKNISKE DATA

FLOW ATTRIBUTTER

Vandmængde ved 300 kPa	0.18 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	375 kPa

TEKNISKE EGENSKABER

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	255 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	Messing

SOFTWARE INDSTILLINGER

Automatisk skylning	30 s (1-1800 s)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	10 s (1-1800s)

ELEKTRONISKE ATTRIBUTTER

Elektrisk tilslutning	230 / 9 V
Bluetooth version	5.x (D060576)

BESTEMMELSER



EU Direktiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, Cyber Resilience Act (Regulation (EU) 2024/2847)
EN standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55 / transformer IP 20

GODKENDELSE OG ERKLÆRINGER


KIWA SE	1628
Declaration of conformity	EU Declaration of Conformity (CE)
EPD	S-P-07817

BÆREDYGTIGHED

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	23,59
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,64
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2127,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,60
EPD module D (kg CO2 eq.)	-11,43

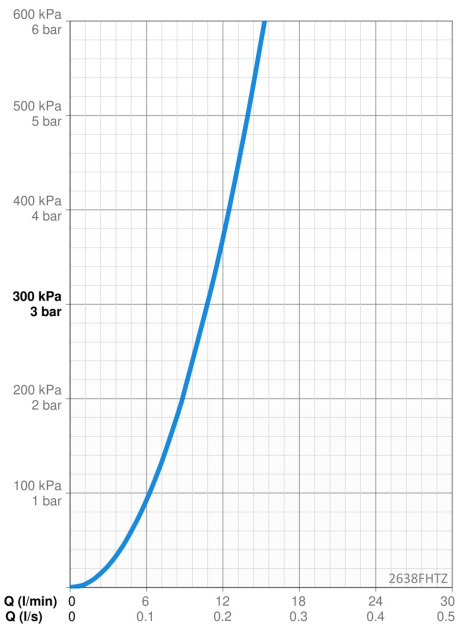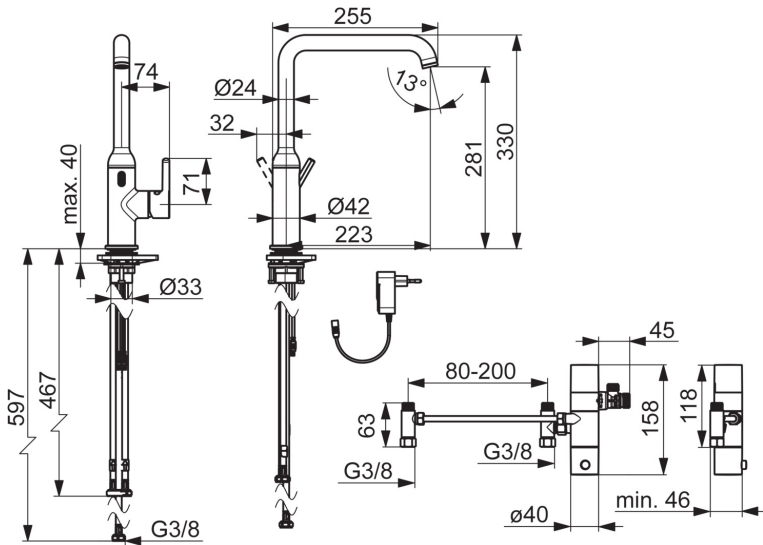

RESERVEDELE

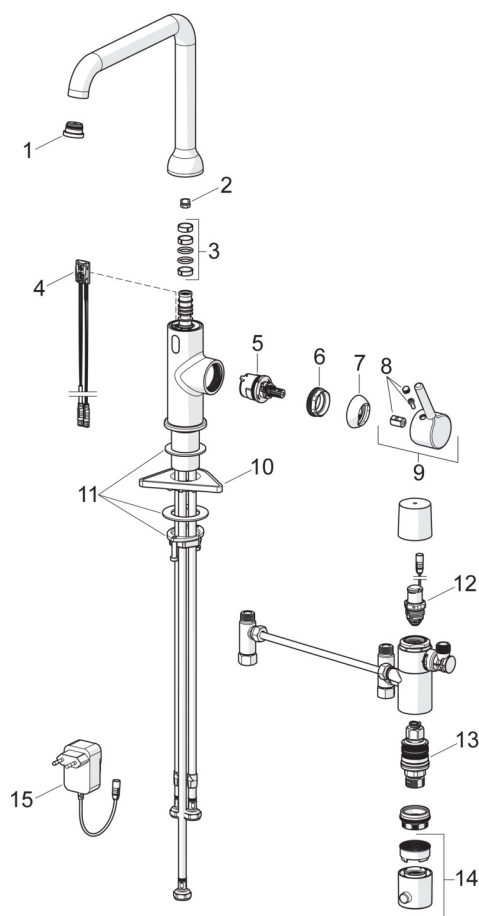

SP2638FHTZ

	Navn	Kode	VVS
01	Luftblander og nøgle, Cascade SLC TJ V Forkromet	1014808V	
02	Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667/10	745131907
02	Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667V	745131909
02	Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
03	Pakningssæt til tud	1001098V	745131636
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V	745131136
05	Komplet indmad, 3.0	1014428V	745131127
06	Møtrik, M34x1.5, SW30	1012133V	745131135
07	Dækkappe Forkromet	1012132V	745131685
08	Mærkeknapper Forkromet	1012105V	745131224
09	Greb Forkromet	1001748V	745131525
10	Plastplade til bspænding, 100x60mm	158825	745131904
11	Bespændingssæt	602629V	745131431
12	Pilotventil, 3 V	601884V-F	745131177
13	Termostatdel	178780V	745131812
14	Temperaturreguleringsgreb Forkromet	602062V	745131554
15	Strømforsyning, 230/9 V, 550 mA	199550	704283783