



2638FHTZ-81 ORAS OPTIMA STYLE HYBRID KØKKENARMATUR, 230/9 V, BLUETOOTH

HYBRID, STIKPROP TRANSFORMER, BLUETOOTH®

EAN: 6414150105616 VVS: 705886415 static.oras.com/2638FHTZ-81

Oras Optima Style Køkkenarmatur med Bluetooth og børstet bronze overfladebehandling er den perfekte tilføjelse til dit køkken. Med hybrid teknologi og stikprop transformer. Du kan nemt justere vandtemperaturen med ét greb og se varmt/koldt symboler, samt benytte armaturet berøringsfrit via sensoren. Den svingbare tud giver dig fleksibilitet, mens Bluetooth®-teknologi giver dig mulighed for at styre vandet fra din smartphone. DZR messing sikrer holdbarhed og pålidelighed. Oras Optima Style er den smarte og effektive måde at opleve vand på.

- Bordmontret
- Børstet bronze
- Svingtud
- Standard luftblander
- Étgreb, Pin greb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 30 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Advanced PSD sensor, Impulsstyret magnetventil, Strømforsyning
- Fleksible tilslutningsslanger
- DZR messing



TEKNISKE DATA

FLOW ATTRIBUTTER

Vandmængde ved 300 kPa	0.18 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	375 kPa

TEKNISKE EGENSKABER

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	255 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	Messing

SOFTWARE INDSTILLINGER

Automatisk skylning	30 s (1-1800 s)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	10 s (1-1800s)

ELEKTRONISKE ATTRIBUTTER

Elektrisk tilslutning	230 / 9 V
Bluetooth version	5.x (D060576)

BESTEMMELSER



EU Direktiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, Cyber Resilience Act (Regulation (EU) 2024/2847)
EN standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55 / transformer IP 20

GØDKENDELSER OG ERKLÆRINGER


KIWA SE	1628
Declaration of conformity	EU Declaration of Conformity (CE)
EPD	S-P-07817

BÆREDYGTIGHED

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	23,54
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,63
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2127,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,60
EPD module D (kg CO2 eq.)	-11,41

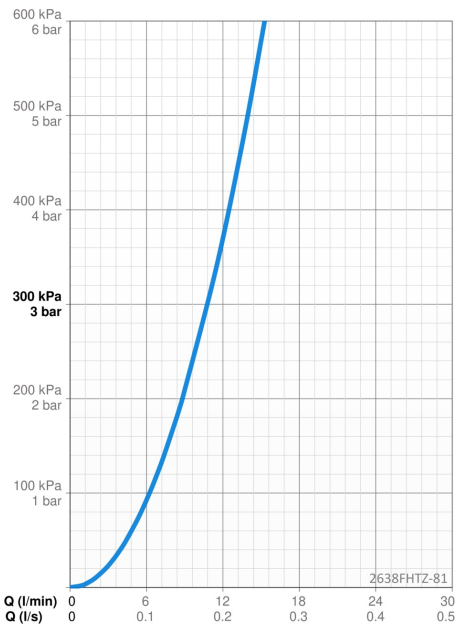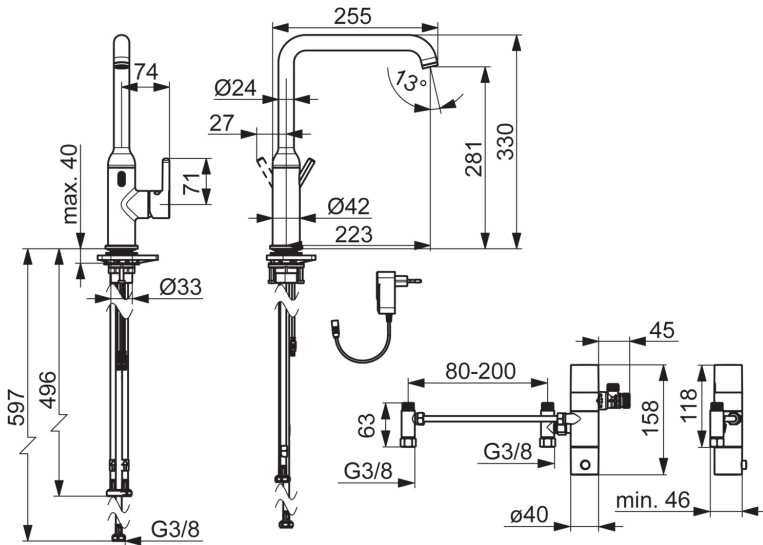

RESERVEDELE

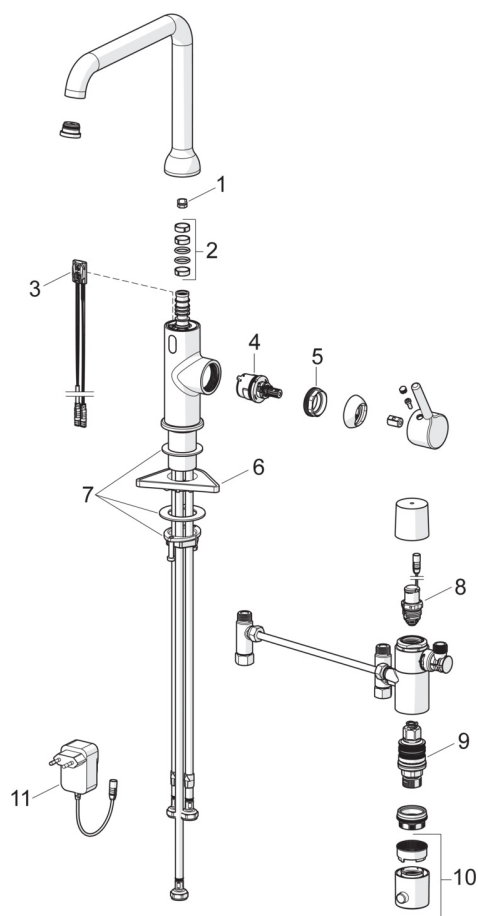

SP2638FHTZ-CLR

	Navn	Kode	VVS
01	Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667/10	745131907
01	Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667V	745131909
01	Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
02	Pakningssæt til tud	1001098V	745131636
03	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V	745131136
04	Komplet indmad, 3.0	1014428V	745131127
05	Møtrik, M34x1.5, SW30	1012133V	745131135
06	Plastplade til bspænding, 100x60mm	158825	745131904
07	Bespændingssæt	602629V	745131431
08	Pilotventil, 3 V	601884V-F	745131177
09	Termostatdel	178780V	745131812
10	Temperaturreguleringsgreb Forkromet	602062V	745131554
11	Strømforsyning, 230/9 V, 550 mA	199550	704283783