



Sabeto **FLEX**
2019 - 2020

Sasy **FLEX**
ROOFING

Fordi lidt bedre, er bedre

**Lidt bedre
er bedre**



Vi tror på, at man altid skal stræbe efter at gøre tingene lidt bedre. Helt enkelt.
Fordi lidt bedre, er bedre.

Derfor udfordrer vi os selv hver eneste dag. Hvordan gør vi det lidt lettere, at montere vores produkter?

Hvordan laver vi løsninger, der er lidt bedre for miljøet?
Hvordan laver vi produkter, der holder lidt længere?

Hvordan sørger vi for, at der er lidt mindre af det med småt i vores aftaler?

Og hvordan sikrer vi, at vores kunder får en lidt bedre økonomi ud af, at vælge os?

Det er altså ikke én ting, der gør, at du skal vælge vores løsning. Det er summen af de mange ting, der bare gør det lidt bedre, at handle med os.



Per Poulsen

Indhold

SabetoFLEX Inddækningsrulle	Side 6
SabetoFIX montage lim	Side 6
SabetoFIX PAP montage lim.	Side 6
SabetoFLEX monteringsværktøj	Side 6
SabetoFLEX stål rulle	Side 7
SabetoFIX PIB Plus bånd	Side 7
SabetoFLEX Underskørt	Side 7
SabetoFLEX Flex Inddækninger 10-32°	Side 8
SabetoFLEX Flex Inddækninger 31-45°	Side 8
SabetoFLEX Flex Inddækninger 46-65°	Side 8
SabetoFLEX Stål Inddækninger 0-9°	Side 9
SabetoFLEX Stål Inddækninger 10-32°	Side 9
SabetoFLEX Stål Inddækninger 31-45°	Side 9
SabetoFLEX Stål Inddækninger 46-65°	Side 9
SabetoFLEX Kip Flex Inddækninger	Side 12
SabetoFLEX Kip Stål Inddækninger	Side 12
SabetoFLEX Flex Universal Ventilationshætte	Side 13
SabetoFLEX ABS Universal ventilationshætte	Side 13
SabetoFLEX Stål ventilationshætte	Side 13



SabetoFLEX Lyddæmpersæt Flex 10-32°	Side 16	
SabetoFLEX Lyddæmpersæt Flex 31-45°	Side 16	
SabetoFLEX Lyddæmpersæt Flex 46-65°	Side 16	
SabetoFLEX Lyddæmpersæt Stål 0-9°	Side 17	
SabetoFLEX Lyddæmpersæt Stål 10-32°	Side 17	
SabetoFLEX Lyddæmpersæt Stål 31-45°	Side 17	
SabetoFLEX Teleskopbæring	Side 18	
SabetoFLEX Universal Flex inddækninger til Gasaftræk	Side 18	
SabetoFLEX Universal ABS inddækninger til Gasaftræk	Side 18	
SabetoFLEX Universal Flex inddækninger til Kloakudluftning	Side 19	
SabetoFLEX Universal ABS inddækninger til Kloakudluftning	Side 19	
SabetoFLEX Universal Flex inddækninger til Rørgennemføring	Side 19	
SabetoFLEX Undertags gennemføring med flange.	Side 21	
SabetoFLEX undertags gennemføring med afstand	Side 21	
SabetoFLEX Dampspærre membran med hul	Side 21	
SabetoFLEX Dampspærre membran uden hul.	Side 21	
SabetoCOVER indpaknings rulle.	Side 22	



**PATENT
BESKYTTET**

SabetoFLEX Flex Inddækningsrulle

20 ÅRS GARANTI

Med PIB fuldklæbende bagside, der er selvvulkaniserende til forside. Et rustfrit net gør SabetoFLEX utroligt stærk og giver høj strækevne. 100% i begge retninger. Topfolien er gennemtestet gennem de sidste 75 år. Den tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling. Anvendes til inddækning ved kviste, skorstene, vægge ovenlysvinduer, solfangere osv.

Farve: Sort, Rød, Grå

Dimension: 23,5 cm x 5 m, 31,5 cm x 5 m, 47 cm x 5 m, 94 cm x 5 m



SabetoFIX montage lim

Limen er specielt udviklet til SabetoFLEX inddæknings program. Hæfter på de fleste materialer. For optimal vedhæftning skal evt. overfladespænding fjernes med gasbrænder. Anvendes til fugning, limning og forsegling.

Farve: Sort, Rød, Grå

Indhold: 290 ml

10 ÅRS GARANTI

SabetoFIX PAP montage lim

SabetoFIX PAP montage lim er specielt udviklet til SabetoFLEX inddæknings program i forbindelse med montering på paptag, undertage med bitumen osv.

Anvendes til fugning, limning og forsegling.

Farve: Sort

Indhold: 290 ml

10 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX monteringsværktøj

Er specielt udviklet til at gøre monteringen af SabetoFLEX inddækninger/ inddæknings rulle lidt nemmere. Anvendes i forbindelse med strækning af SabetoFLEX inddæknings materiale, inden det formes ned i profileringen. Justeres til afstanden mellem bølgen.

Kan justeres: Fra 125 mm til 300 mm



SabetoFLEX stål rulle

Ideel til at montere SabetoFLEX inddækninger samt SabetoFLEX inddæknings rulle.

Bredde: 40 mm



SabetoFIX PIB Plus bånd

Er specielt udviklet til at gøre det lidt nemmere at montere SabetoFLEX inddækning og SabetoFLEX inddæknings rulle på gamle og porøse tage.

Dimension: 30 mm x 30 m




SabetoFLEX Underskørt

Monteres under inddækninger for at undgå vandlommer, kan evt. erstatte traditionel svineryg.

Dimension: 40 cm x 5 m

**PATENT
BESKYTTET**

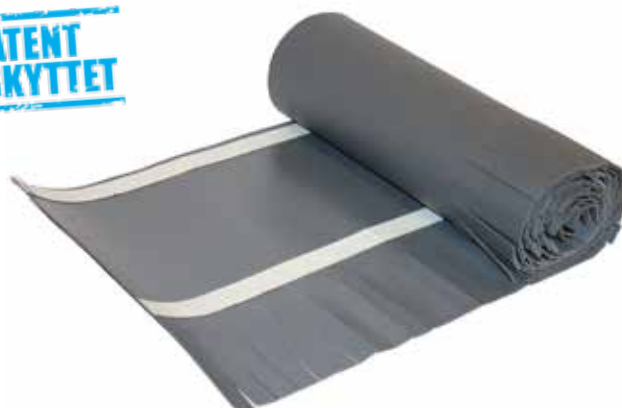



SabetoFLEX Flex Inddækninger

Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv. Kan formes ned i alle typer tag profileringer. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.

Farve kombination: Sort/Sort, Sort/Blank, Rød/Sort, Rød/Blank, Grå/Sort, Grå/Blank

Dimension: Ø50 mm - Ø1250 mm

Taghældning: 10 - 32°

**PATENT
BESKYTTET**

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Flex Inddækninger

Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv. Kan formes ned i alle typer tag profileringer. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.


Farve kombination: Sort/Sort, Sort/Blank, Rød/Sort, Rød/Blank, Grå/Sort, Grå/Blank

Dimension: Ø50 mm - Ø1250 mm

Taghældning: 31 - 45°

**PATENT
BESKYTTET**

20 ÅRS GARANTI

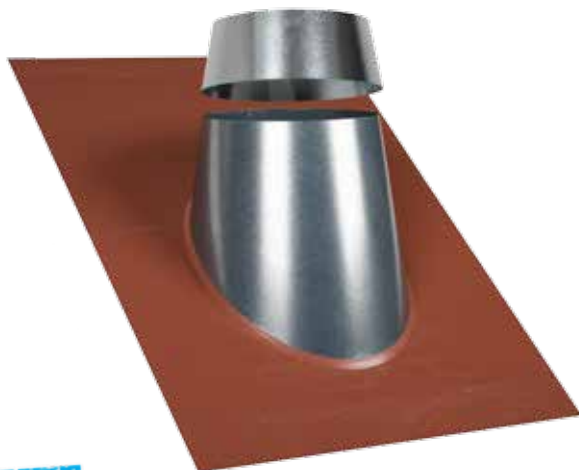

SabetoFLEX Flex Inddækninger

Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv. Kan formes ned i alle typer tag profileringer. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.

Farve kombination: Sort/Sort, Sort/Blank, Rød/Sort, Rød/Blank, Grå/Sort, Grå/Blank

Dimension: Ø50 mm - Ø560 mm

Taghældning: 46-65°

**PATENT
BESKYTTET**

20 ÅRS GARANTI





SabetoFLEX Stål Inddækninger

Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv.


På tagpap tage, skifer tage, membran tage osv.

Farve: Sort, Blank

Dimension: Ø50 mm - Ø1250 mm

Taghældning: 0-9°

20 ÅRS GARANTI

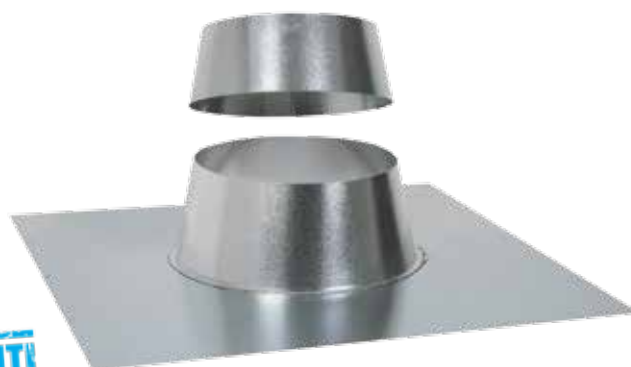

SabetoFLEX Stål Inddækninger

Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv. På tagpap tage, skifer tage, membran tage osv.

Farve: Sort, Blank

Dimension: Ø50 mm - Ø1250 mm

Taghældning: 10-32°

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Stål Inddækninger

Med kegle krave løsning. Anvendes til Skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv. På tagpap tage, skifer tage, membran tage osv.

Farve: Sort, Blank

Dimension: Ø50 mm - Ø1250 mm

Taghældning: 31 - 45°

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Stål Inddækninger

Med kegle krave løsning. Anvendes til Skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv. På tagpap tage, skifer tage, membran tage osv.

Farve: Sort, Blank

Dimension: Ø50 mm - Ø315 mm

Taghældning: 46 - 65°

20 ÅRS GARANTI





**Hvorfor ikke bare vælge
en inddækning, der er lidt lettere,
at montere?**

Vi tror på, at man altid skal stræbe efter at gøre tingene lidt bedre. Det er kernen i vores forretning. Se nu vores patenterede Sabetoflex løsning. Den kan bruges til enhver inddækning og du skal ikke bruge tid på at vælge materialer.

Det handler helt enkelt om, at Sabetoflex er lidt lettere, at montere. Og at kvaliteten er lidt bedre end andre gode løsninger på markedet. For det er det, som vores forretning handler om.

At gøre tingene lidt bedre.
For os. For dig.
Og for dine kunder.



SabetoFLEX Flex Kip Inddækninger

Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv. Kan formes ned i alle typer tag profileringer. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.

Farve kombination: Sort/Sort, Sort/Blank, Rød/Sort, Rød/Blank, Grå/Sort, Grå/Blank


Dimension: Ø130 mm - Ø270 mm

Taghældning: 15°, 25°, 35°, 45°

Andre dimensioner og taghældning på forespørgsel

**PATENT
BESKYTTET**

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Stål Kip Inddækninger

Med kegle krave løsning. Anvendes til skorstene, ventilationsrør, aftrækskanaler osv. På tagpap tage, skifer tage, membran tage osv.


Farve: Sort, Blank

Dimension: Ø130 mm - Ø270 mm

Taghældning: 15°, 25°, 35°, 45°

Andre dimensioner og taghældning på forespørgsel

20 ÅRS GARANTI

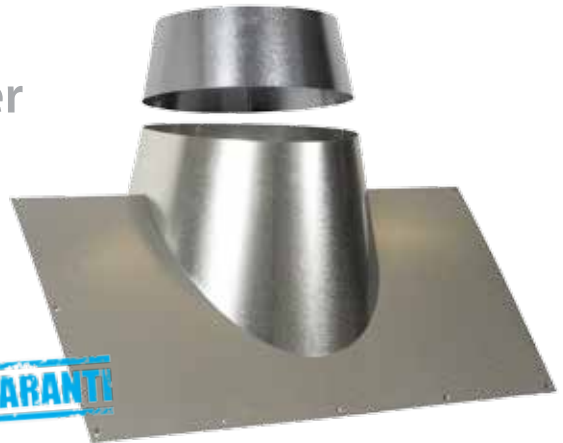



SabetoFLEX Flex Universal ventilationshætte

Med kondensisoleret nippelrør. Kan formes ned i alle typer tag profileringer. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.

Farve: Sort, Rød

Dimension: Ø125 mm, Ø160 mm, Ø200 mm

Taghældning: 5 - 45°

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX ABS Universal ventilationshætte

Med kondensisoleret nippelrør. Med ABS bundplade anvendes på tagpap tage, membran tage osv.

Farve: Sort

Dimension: Ø125 mm, Ø160 mm, Ø200 mm

Taghældning: 0 - 45°

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX stål ventilationshætte

Med kondensisoleret nippelrør. Med stål bundplade anvendes på tagpap tage, membran tage osv.

Farve: Sort

Dimension: Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm

Taghældning: 0 - 5°

20 ÅRS GARANTI



A photograph of a grey shingled roof with two black roof vents. The sky is a clear, bright blue. The text is overlaid in the lower half of the image.

**Vi gør det lidt lettere,
at holde det du lover**

Vi tror på, at man altid skal stræbe efter, at gøre tingene lidt bedre. Det er kernen i vores forretning. Se nu vores garantiordning. Ikke noget med småt, der betyder, at du og dine kunder skal have en juridisk embedseksamen for blot at forstå halvdelen af det, som står i teksten. Ikke noget om, at løsningen skal efterses i perioden. At kunden skal skulle taget ad i garantiperioden.

Vi giver bare garanti. Punktum.

Det synes vi er lidt lettere.

For os. For dig.

Og for dine kunder



SabetoFLEX Lyddæmpersæt med Flex inddækning

Teleskopbæring og lyddæmper. Anvendes til ventilation, aftrækskanaler, indtag, afkast osv. Teleskopbæringen gør det nemmere at montere ned gennem hullet i taget og sikrer at lyddæmperen sidder godt fast. Inddækningen kan formes ned i alle typer tag profileringer. Den tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.

Farve kombination: Sort/Sort, Rød/Sort, Grå/Sort

Dimension: Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm

Lyddæmper: 600 mm, 900 mm, 1200 mm

Taghældning: 10 - 32°

**PATENT
BESKYTTET**

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Lyddæmpersæt med Flex inddækning

Teleskopbæring og lyddæmper. Anvendes til ventilation, aftrækskanaler, indtag, afkast osv. Teleskopbæringen gør det nemmere at montere ned gennem hullet i taget og sikrer at lyddæmperen sidder godt fast. Inddækningen kan formes ned i alle typer tag profileringer. Den tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.

Farve kombination: Sort/Sort, Rød/Sort, Grå/Sort

Dimension: Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm

Lyddæmper: 900 mm, 1200 mm

Taghældning: 31 - 45°

**PATENT
BESKYTTET**

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Lyddæmpersæt med Flex inddækning

Teleskopbæring og lyddæmper. Anvendes til ventilation, aftrækskanaler, indtag, afkast osv. Teleskopbæringen gør det nemmere at montere ned gennem hullet i taget og sikrer at lyddæmperen sidder godt fast. Inddækningen kan formes ned i alle typer tag profileringer. Den tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.

Farve kombination: Sort/Sort, Rød/Sort, Grå/Sort

Dimension: Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm

Lyddæmper: 900 mm, 1200 mm

Taghældning: 46 - 65°

**PATENT
BESKYTTET**

20 ÅRS GARANTI





SabetoFLEX Lyddæmpersæt med stål Inddækninger

Teleskopbæring og lyddæmper. Anvendes til ventilation, aftrækskanaler, indtag, afkast osv. Teleskopbæringen gør det nemmere at montere ned gennem hullet i taget og sikrer at lyddæmperen sidder godt fast. Anvendes på tagpap tage, skifer tage, membran tage osv.

Farve: Sort

Dimension: Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm

Lyddæmper: 600 mm, 900 mm, 1200 mm

Taghældning: 0 - 9°

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Lyddæmpersæt med stål Inddækninger

Teleskopbæring og lyddæmper. Anvendes til ventilation, aftrækskanaler, indtag, afkast osv. Teleskopbæringen gør det nemmere at montere ned gennem hullet i taget og sikrer at lyddæmperen sidder godt fast. Anvendes på tagpap tage, skifer tage, membran tage osv.

Farve: Sort

Dimension: Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm

Lyddæmper: 600 mm, 900 mm, 1200 mm

Taghældning: 10 - 32°

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Lyddæmpersæt med stål Inddækninger

Teleskopbæring og lyddæmper. Anvendes til ventilation, aftrækskanaler, indtag, afkast osv. Teleskopbæringen gør det nemmere at montere ned gennem hullet i taget. og sikrer at lyddæmperen sidder godt fast. Anvendes på tagpap tage, skifer tage, membran tage osv.

Farve: Sort

Dimension: Ø160 mm, Ø200 mm, Ø250 mm

Lyddæmper: 900 mm, 1200 mm

Taghældning: 31 - 45°

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX teleskopbæring

Gør det nemmere at montere ned gennem hullet i taget og sikrer at røret sidder godt fast. Anvendes til stålskorstene, ventilationsrør, taggennemføringer osv.

Dimension: Ø 100 - 780 mm

Afstand teleskop: 68 - 128 cm



SabetoFLEX Universal Flex inddækning til gasaftræk

Kan formes ned i alle typer tag profileringer. Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.

Farve kombination: Sort, Rød/Sort

Dimension: Ø80 mm, Ø100 mm, Ø125 mm, Ø160 mm

Taghældning: 5 - 45°



20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Universal ABS inddækning til gasaftræk

Med ABS bundplade. Anvendes på tagpap tage, membran tage osv.

Farve: Sort

Dimension: Ø125 mm, Ø160 mm

Taghældning: 0 - 45°



20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Universal Flex inddækning til kloakudluftning

Kan formes ned i alle typer tag profileringer.
Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.

Farve: Sort, Rød

Dimension: Ø58 - 110 mm

Taghældning: 5 - 45°

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Universal ABS inddækning til kloakudluftning

Med ABS bundplade. Anvendes på tagpap tage, membran tage osv.

Farve: Sort

Dimension: Ø58 - 110 mm

Taghældning: 5 - 45°

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Universal Flex inddækning til Rørgennemføring

Kan formes ned i alle typer tag profileringer.
Tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer og i alle luftlag - vel og mærke helt uden efterbehandling.

Farve: Sort, Rød

Dimension: 1 rør 0-45 mm, 2 rør 0-45 mm

Taghældning: 5 - 65°

20 ÅRS GARANTI






SabetoFLEX Undertags gennemføring fuldklæbende med flange

I fleksibelt og strækbart materiale.
Flangen sikrer at gennemføringen bliver min. 5 cm høj.
Limten sikrer at gennemføringen bliver helt tæt mod undertaget. Er UV bestandig.

Dimension: Ø75 - 320 mm

20 ÅRS GARANTI

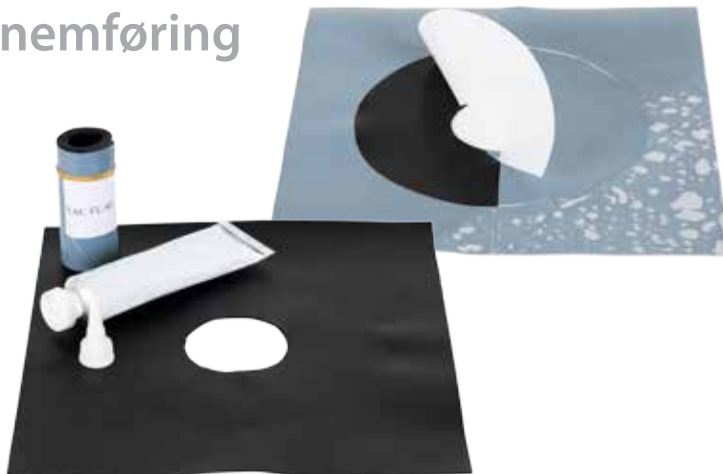


SabetoFLEX Undertags gennemføring fuldklæbende med afstand til brændbart

Limten sikrer at gennemføringen bliver helt tæt mod undertaget.
Beslag til at gøre den fast på lægter medfølger.

Er UV bestandig.

Dimension: Ø80 - 400 mm

20 ÅRS GARANTI

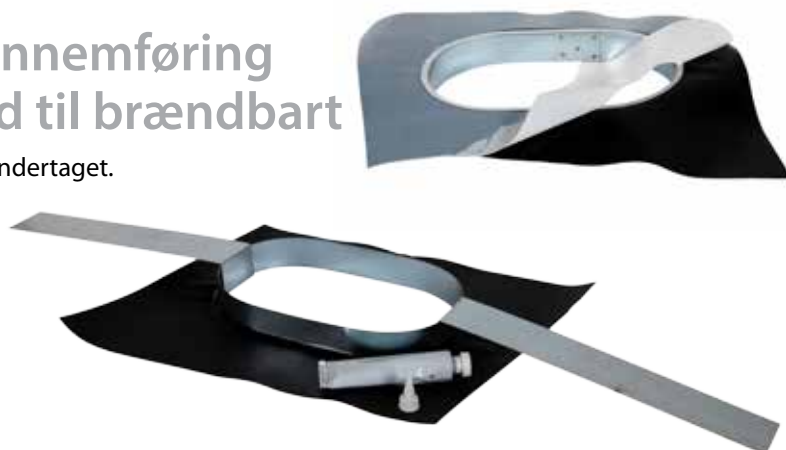

SabetoFLEX Dampspærre membran

I fleksibelt og strækbart materiale. Fuldklæbende på PP/PE.
Anvendes til rørgennemføring i dampspærre.

Dimension: Ø75 - 320 mm

20 ÅRS GARANTI



SabetoFLEX Dampspærre membran

I fleksibelt og strækbart materiale. Fuldklæbende på PP/PE.
Anvendes til lednings gennemføringer osv. i dampspærre.

Dimension: 25x23,5 cm, 31,5x30 cm, 47x40 cm, 50x47 cm

20 ÅRS GARANTI







SabetoCOVER indpakkings rulle


Med PIB fuldklæbende bagside, der er selvvulkaniserende til forsiden. 100 % strækevne i alle retninger. Topfolien er gennemtestet gennem de sidste 75 år. Den tåler at sidde i forbindelse med alle kendte byggematerialer. På forskellige isolerings typer. Anvendes til afslutning af teknisk isolering, som rust beskyttelse osv.

Er UV bestandig

Farve: Sort, Grå

Dimension: 39mm x 10 m, 78mm x 10 m, 235mm x 10 m,
470mm x 10 m, 940 mm x 10 m

20 ÅRS GARANTI

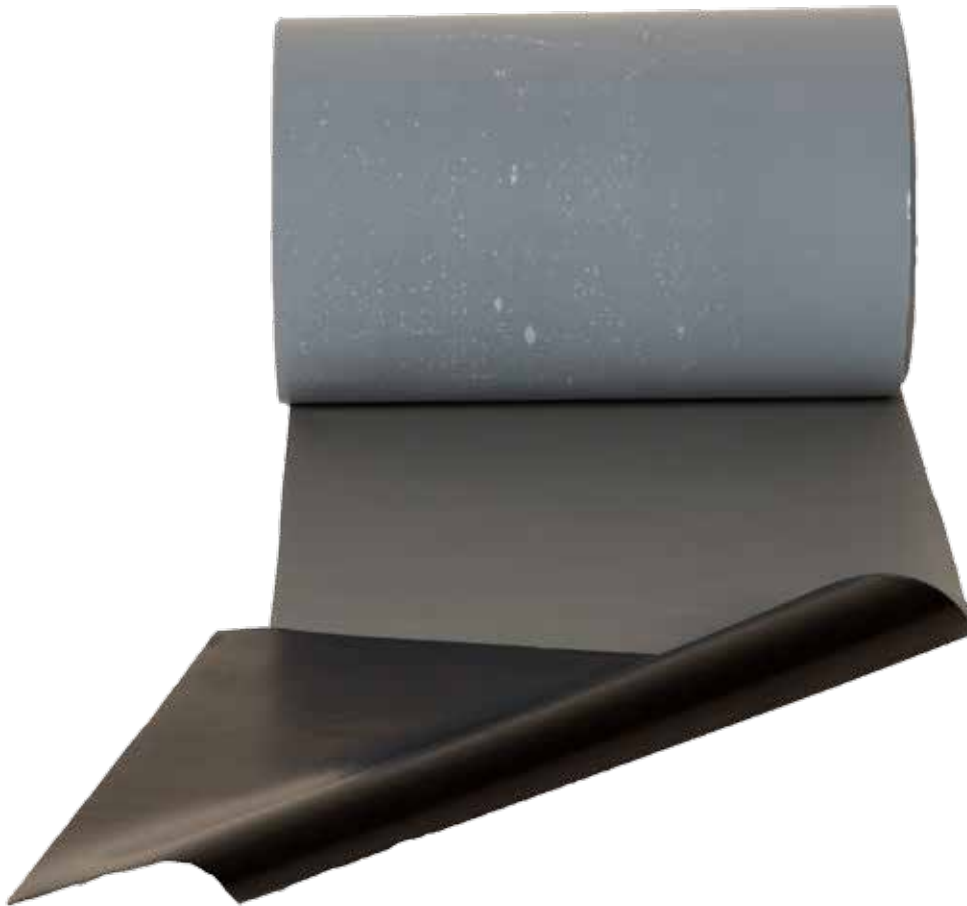



Easy FLEX Roofing ApS | Hesthøjvej 13 | DK-7870 Roslev | +45 7022 5004
salg@easyflexroofing.dk | tekniskservice@easyflexroofing.dk