4793-81 ORAS AURELIA RAIN BRUSERARMATUR

TERMOSTATISK

EAN: **6414150105005** VVS: **722260815** static.oras.com/4793-81



Oras Aurelia - En harmoni af enkelhed og elegance.

Designet af Oras Aurelia er kendetegnet ved rene, flydende former - tidløse i deres enkelhed, men subtilt komplekse i udførelsen. Dette resulterer i en delikat dans mellem det ligefremme og det indviklede, der visuelt fanger naturens egen balance.

Stå under det strømmende vand og oplev en symfoni af sensationer, da det smarte design sikrer effektiv vandfordeling, der omfavner hele kroppen i forfriskende og foryngende komfort.

Løft din daglige rutine med Oras Aurelia, hvor hver eneste dråbe bliver en fejring af den naturlige skønhed.

1-stråle, Ø300 overhead bruser
3-stråle Ø110 håndbruser
1750mm slange

LØFTER DINE ØJEBLIKKE

- Vægmonteret
- Børstet bronze
- Fast tud
- Standard luftblander
- Temperaturreguleringsgreb
- Mængdereguleringsgreb
- Varmt/Koldt symboler
- Eco funktion til vandmængden
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen
- Håndbruser
- Bruserstang
- Svinghovedbruser
- Låsbar i midter positionen
- Justerbar bruseholder
- Bruserslange (1750 mm)
- Fleksible monteringshuller
- Roterbar kugleledstilslutning
- Anti-kalk teknologi
- Vridningsfri
- Pulserende - Stærk vandstråle til massage eller anden behandling, Intens - Opfriskende vandstråle, Afslappende - Blød vandstråle, der er behagelig for hele kroppen
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke
- Termostatisk temperaturregulering
- Kontraventil(er)
- Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind, Dækplade(r)
- Kan afkortes, Slangestyring, roterende
- 3 stråler

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

TEKNISKE DATA

FLOW ATTRIBUTTER	
Eco-flow ved 300 kPa	**0.16 l/s**
Vandmængde ved 300 kPa	**0.17/0.32 l/s**
Tryk tab (0.2 l/s)	**195 kPa**
Tryk tab (0.3 l/s)	**270 kPa**


TEKNISKE EGENSKABER	
Varmtvandsforsyning	**max. +65°C**
Arbejdstryk	**100 - 1000 kPa**
Tilslutningsstørrelse	**G3/4**
Installationsbredde	**150 ± 3 mm**
Fremspring	**180 mm**
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	**EB**
Materiale	**Messing/Komposit**


© 2026 Oras Ltd. - www.oras.com - 19.11.2026

BESTEMMELSER	
EN standard	**EN 1111, EN 1112, EN 1113**
Støjklasse	**I (ISO 3822)**


GODKENDELSER OG ERKLÆRINGER	
Declaration of conformity	**DoC**
EPD	**S-P-07819**

BÆREDYGTIGHED	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**26,32**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,69**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1852,80**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,05**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,05**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**1,44**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-17,20**

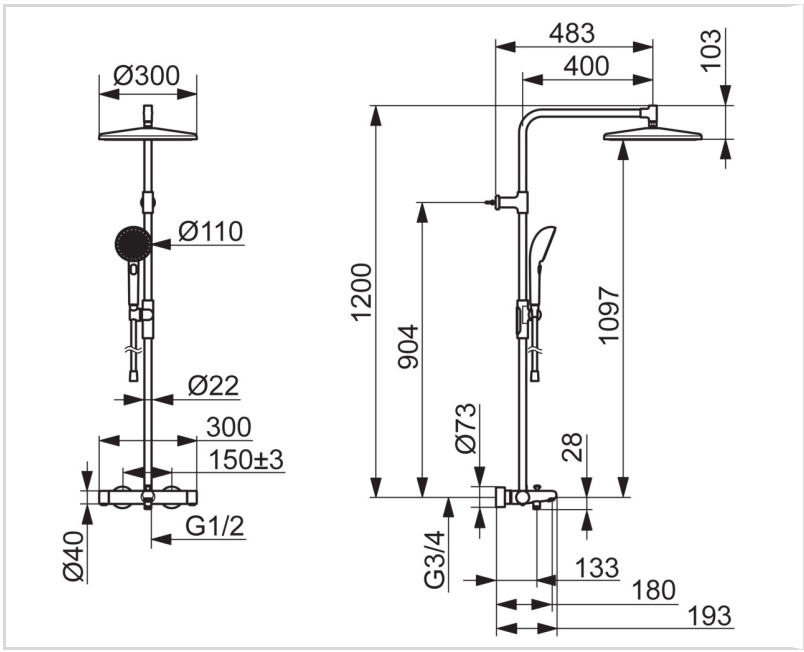

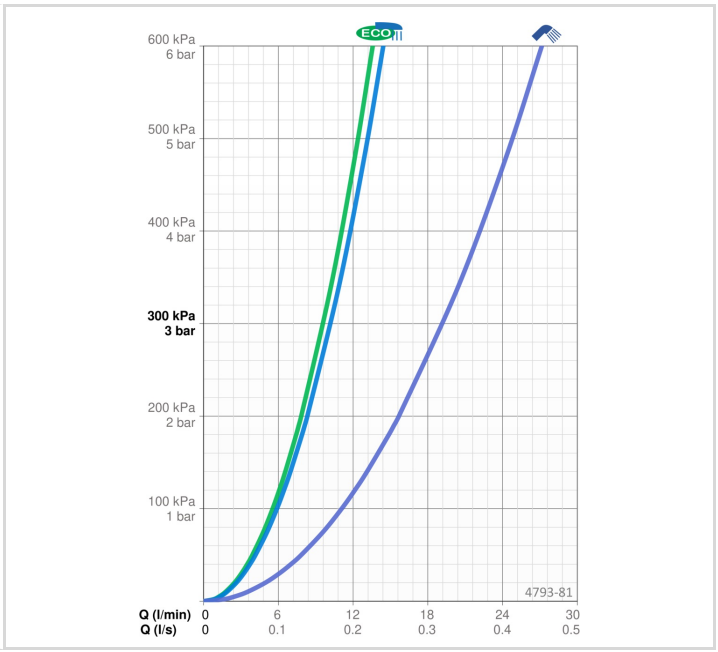

RESERVEDELE

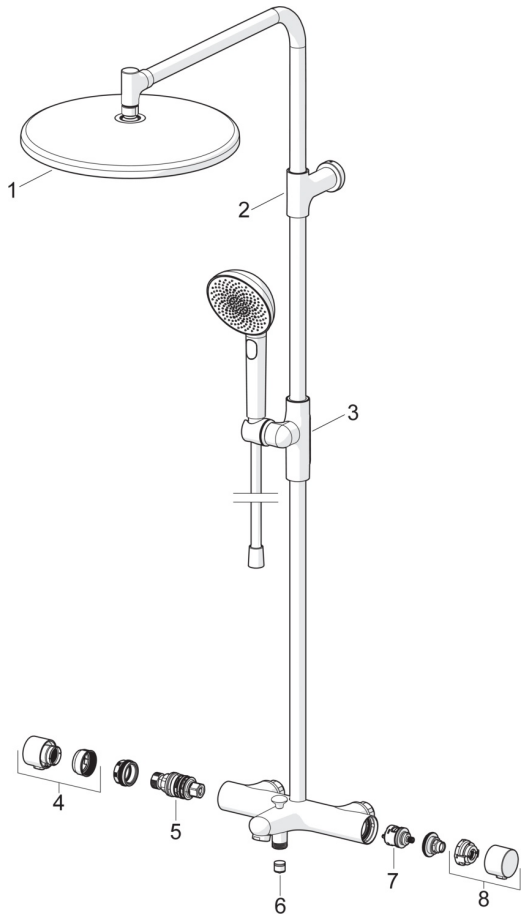

SP4793CLR

	Navn	Kode	VVS
01	Hovedbruser, d 300 mm Mat sort	1018483V-33	
01	Hovedbruser, d 300 mm Børstet stål	1018483V-80	
01	Hovedbruser, d 300 mm Børstet bronze	1018483V-81	
02	Vægbeslag Mat sort	1019745V-33	
02	Vægbeslag Børstet stål	1019745V-80	
02	Vægbeslag Børstet bronze	1019745V-81	
03	Glider, d 22 mm Mat sort	1018479V-33	
03	Glider, d 22 mm Børstet stål	1018479V-80	
03	Glider, d 22 mm Børstet bronze	1018479V-81	
04	Temperaturreguleringsgreb Mat sort	1018476V-33	745131731
04	Temperaturreguleringsgreb Børstet stål	1018476V-80	745131737
04	Temperaturreguleringsgreb Børstet bronze	1018476V-81	745131735
05	Termostatdel	178780V	745131812
06	Kontraventil, DW15/DN10K	1018484V	745131427
07	Omskifter	198282V	745131785
08	Mængdereguleringsgreb Mat sort	1018477V-33	745131861
08	Mængdereguleringsgreb Børstet stål	1018477V-80	745131867
08	Mængdereguleringsgreb Børstet bronze	1018477V-81	745131865

© 2026 Oras Ltd. - www.oras.com - 19.11.2026