KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 12B-1 Vlgs. Din 8187 3/4" x 7/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
8	12	20	31	30	49,78	58,00	0,21	K12B-1 08T-H
9	12	24	37	30	55,70	63,90	0,29	K12B-1 09T-H
10	12	27	42	30	61,65	69,80	0,38	K12B-1 10T-H
11	14	31	46	35	67,62	75,80	0,51	K12B-1 11T-H
12	14	34	52	35	73,60	81,80	0,65	K12B-1 12T-H
13	14	38	58	35	79,60	87,80	0,80	K12B-1 13T-H
14	14	43	64	35	85,61	93,80	0,97	K12B-1 14T-H
15	14	47	70	35	91,83	99,80	1,16	K12B-1 15T-H
16	16	50	75	35	97,65	105,80	1,34	K12B-1 16T-H
17	16	53	80	35	103,67	111,90	1,53	K12B-1 17T-H
18	16	53	80	35	109,71	117,90	1,62	K12B-1 18T-H
19	16	53	80	35	115,74	123,90	1,70	K12B-1 19T-H
20	16	53	80	35	121,78	130,00	1,80	K12B-1 20T-H
21	20	60	90	40	127,82	136,00	2,35	K12B-1 21T-H
22	20	60	90	40	133,86	142,00	2,46	K12B-1 22T-H
23	20	60	90	40	139,90	148,10	2,56	K12B-1 23T-H
24	20	60	90	40	145,95	154,10	2,68	K12B-1 24T-H
25	20	60	90	40	152,00	160,20	2,80	K12B-1 25T-H
26	20	63	95	40	158,04	166,20	3,08	K12B-1 26T-H
27	20	63	95	40	164,09	172,30	3,21	K12B-1 27T-H
28	20	63	95	40	170,14	178,30	3,34	K12B-1 28T-H
29	20	63	95	40	176,19	184,40	3,48	K12B-1 29T-H
30	20	63	95	40	182,25	190,40	3,63	K12B-1 30T-H
31	20	66	100	40	188,30	196,50	3,78	K12B-1 31T-H
32	20	66	100	40	194,35	202,50	3,93	K12B-1 32T-H
33	20	66	100	40	200,41	208,60	4,09	K12B-1 33T-H
34	20	66	100	40	206,46	214,60	4,25	K12B-1 34T-H
35	20	66	100	40	212,52	220,70	4,42	K12B-1 35T-H
36	20	66	100	40	218,57	226,80	4,71	K12B-1 36T-H
37	20	66	100	40	224,63	232,80	4,89	K12B-1 37T-H
38	20	66	100	40	230,69	238,90	5,07	K12B-1 38T-H
39	20	66	100	40	236,74	244,90	5,26	K12B-1 39T-H
40	20	66	100	40	242,80	251,00	5,46	K12B-1 40T-H
42	25	73	110	56	254,92	265,00	8,14	K12B-1 42T-H
44	25	73	110	56	267,03	277,10	8,49	K12B-1 44T-H
45	25	73	110	56	273,09	283,20	8,85	K12B-1 45T-H
46	25	73	110	56	279,15	289,20	9,22	K12B-1 46T-H

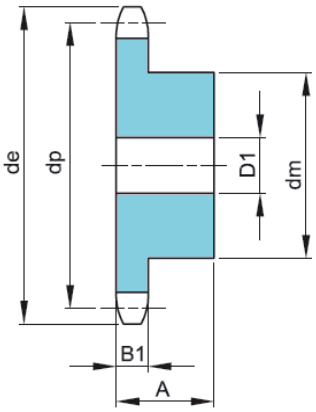

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	19,05 mm
Binnenbreedte	E	=	11,68 mm
Roldiameter	D3	=	12,07 mm
Tandbreedte	B1	=	11,10 mm

materiaal: staal C45

KETTINGWIELEN - SIMPLEX

Voor rollenketting 12B-1 Vlgs. Din 8187 3/4" x 7/16"

Tanden aantal	Boring		Naaf afmeting		Steek cirkel	Kop cirkel	Gewicht	Artikel code
Z	D1 mm	max. mm	Dm mm	A mm	Dp mm	De mm	ca. kg	
48	25	73	110	56	291,27	301,40	9,67	K12B-1 48T-H
49	25	73	110	56	297,33	307,40	9,92	K12B-1 49T-H
50	25	73	110	56	303,39	313,50	10,15	K12B-1 50T-H
51	20	73	110	56	309,45	319,50	10,38	K12B-1 51T-H
52	25	73	110	56	315,50	325,60	10,59	K12B-1 52T-H
53	25	73	110	56	321,56	331,60	10,74	K12B-1 53T-H
54	25	73	110	56	327,64	337,70	10,98	K12B-1 54T-H
55	25	73	110	60	333,69	343,80	11,29	K12B-1 55T-H
56	25	73	110	56	339,75	349,80	11,58	K12B-1 56T-H
57	25	73	110	56	345,81	355,90	11,85	K12B-1 57T-H
58	25	73	110	56	351,87	362,00	12,30	K12B-1 58T-H
60	25	73	110	56	363,99	374,10	12,71	K12B-1 60T-H
70	30	73	110	56	424,61	434,70	15,22	K12B-1 70T-H
76	25	73	110	45	460,98	471,10	18,02	K12B-1 76T-H
95	25	73	110	56	576,17	586,20	27,45	K12B-1 95T-H
114	30	73	110	63	691,36	701,40	32,35	K12B-1 114T-H

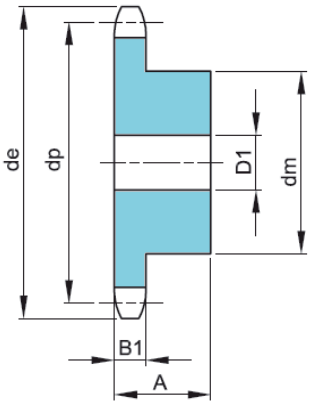

Ook afwijkende tandenaantallen op voorraad, specificaties op aanvraag.

Steek	P	=	19,05 mm
Binnenbreedte	E	=	11,68 mm
Roldiameter	D3	=	12,07 mm
Tandbreedte	B1	=	11,10 mm

materiaal: staal C45