Firmanavn: Sanistål A/S
Udfærdiget af:
Telefon:

Dato: 07-02-2018

Licitationstekst

OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Produktnr.: 97916772
COMFORT 15-14 BX PM

Grundfos Comfort PM er konstrueret til recirkulation af varmt brugsvand i en- og tofamilieshuse. Det blyfri pumpehus er egnet til drikkevand og programmet drives af en højeffektiv en-faset permanentmagnet-motor med 12 poler.
Funktioner og fordele:

* Hurtig og enkel elektrisk installation takket være det yderst pålidelige ALPHA stik
* Tørløbssikring
* Rengøringsvenlig og kalkafvisende kuglerotor
* Slitagefri drift takket være væskesmurt leje
* Ingen risiko for udslip takket være statisk tætning
* Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig, da pumpehuset er nemt at adskille – passer til næsten alle pumpehuse på markedet
* Korrosionsbestandigt pumpehus af messing (blyfrit)
* Det er ikke nødvendigt med yderligere motorbeskyttelse takket være den indbyggede motorelektronik
* Ingen ekstra installationsomkostninger, da kontra- og afspærringsventiler integreret i pumpehuset.

Medie:

Pumpemedie:	Vand
Væsketemperaturområde:	2 .. 95 °C
Væsketemperatur under drift:	60 °C
Massefylde:	983.2 kg/m³

Teknisk:

TF klasse:	95
Godkendelser på typeskilt:	CE,VDE

Materialer:

Pumpehus:	Messing MS 68
Løber:	Rustfrit stål, EPDM, PPO, PTFE, Grafit

Installation:

Max. driftstryk.:	10 bar
Tilslutningstype:	G
Rørtilslutning:	1
Indbygningslængde:	140 mm

Elektriske data:

Optagen effekt ved hastighed 3:	7 W
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 230 V

Strøm i hastighed 3:	0.07 A
Kondensatorstr. - i drift:	0.6 µF
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP44
Isolationsklasse (IEC 85):	F

Andre:

Nettovægt:	1.35 kg
Bruttovægt:	1.51 kg
Shippingvolumen:	0.003 m³
VVS-nr.:	VVS NO 380635110
Swedish RSK No.:	RSK NO 5803086

GRUNDFOS

Firmanavn: Sanistål A/S
Udfærdiget af:
Telefon:

Dato: 07-02-2018

Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
	1	**COMFORT 15-14 BX PM** Produktnr.: 97916772

Grundfos Comfort PM er konstrueret til recirkulation af varmt brugsvand i en- og tofamilieshuse. Det blyfri pumpehus er egnet til drikkevand og programmet drives af en højeffektiv en-faset permanentmagnet-motor med 12 poler.

Funktioner og fordele:

* Hurtig og enkel elektrisk installation takket være det yderst pålidelige ALPHA stik
* Tørløbssikring
* Rengøringsvenlig og kalkafvisende kuglerotor
* Slitagefri drift takket være væskesmurt leje
* Ingen risiko for udslip takket være statisk tætning
* Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig, da pumpehuset er nemt at adskille – passer til næsten alle pumpehuse på markedet
* Korrosionsbestandigt pumpehus af messing (blyfrit)
* Det er ikke nødvendigt med yderligere motorbeskyttelse takket være den indbyggede motorelektronik
* Ingen ekstra installationsomkostninger, da kontra- og afspærringsventiler integreret i pumpehuset.

Medie:

Pumpemedie:	Vand
Væsketemperaturområde:	2 .. 95 °C
Væsketemperatur under drift:	60 °C
Massefylde:	983.2 kg/m³

Teknisk:

TF klasse:	95
Godkendelser på typeskilt:	CE,VDE

Materialer:

Pumpehus:	Messing MS 68
Løber:	Rustfrit stål, EPDM, PPO, PTFE, Grafit

Installation:

Max. driftstryk.:	10 bar
Tilslutningstype:	G
Rørtilslutning:	1
Indbygningslængde:	140 mm

Elektriske data:

Optagen effekt ved hastighed 3:	7 W
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 230 V
Strøm i hastighed 3:	0.07 A
Kondensatorstr. - i drift:	0.6 µF
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP44
Isolationsklasse (IEC 85):	F

Andre:

Nettovægt:	1.35 kg
Bruttovægt:	1.51 kg
Shippingvolumen:	0.003 m³
VVS-nr.:	VVS NO 380635110
Swedish RSK No.:	RSK NO 5803086

Firmanavn: Sanistål A/S
Udfærdiget af:
Telefon:

Dato: 07-02-2018

97916772 COMFORT 15-14 BX PM 50 Hz

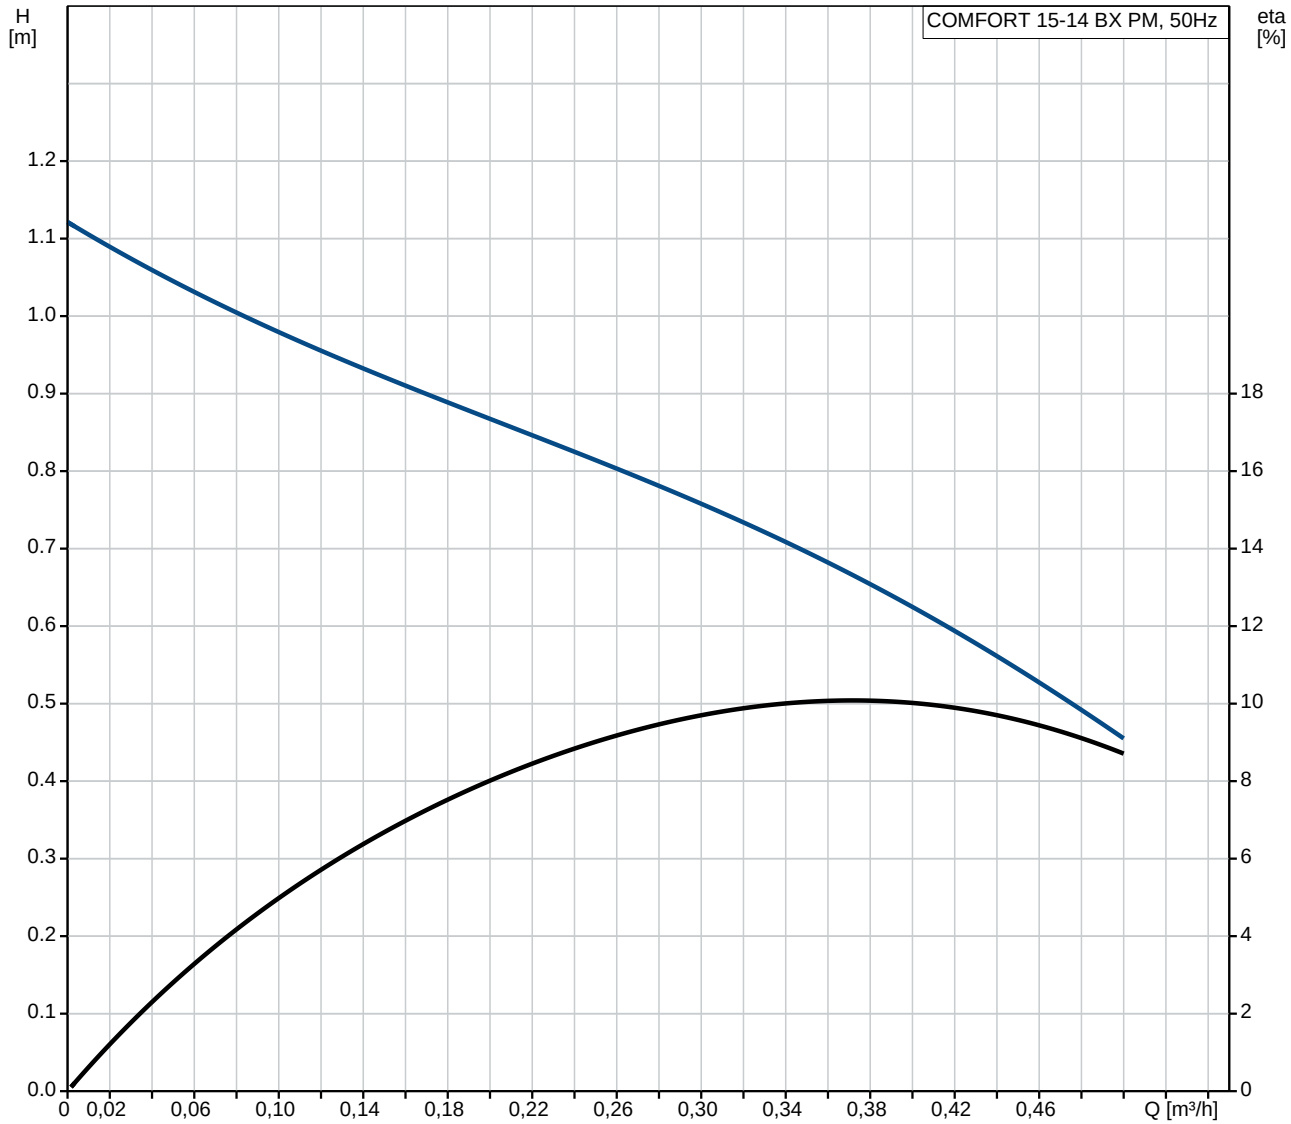

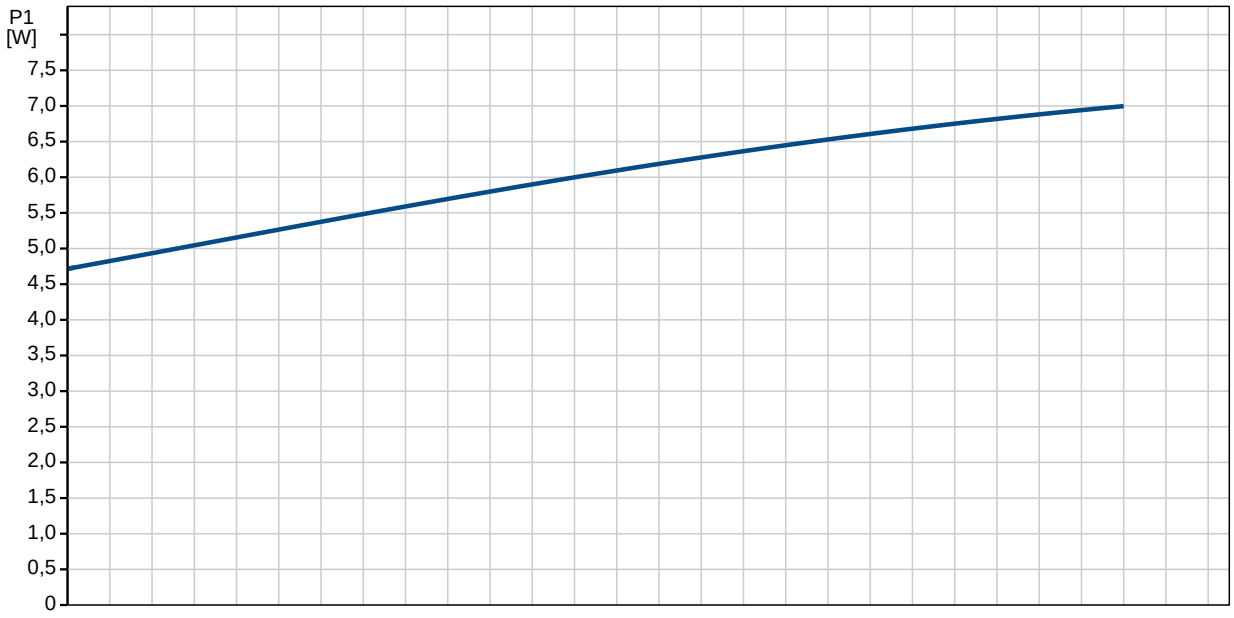

Firmanavn: Sanistål A/S
Udfærdiget af:
Telefon:

Dato: 07-02-2018

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	COMFORT 15-14 BX PM
Prod. nr.:	97916772
EAN nr.:	5710626363773
Teknisk:	
Antal hastigheder:	1
Maks. løftehøjde:	14 dm
TF klasse:	95
Godkendelser på typeskilt:	CE,VDE
Ventil:	pumpe med indb. afspærringsventil og kontraventil
Materialer:	
Pumpehus:	Messing MS 68
Løber:	Rustfrit stål, EPDM, PPO, PTFE, Grafit
Installation:	
Max. driftstryk.:	10 bar
Tilslutningstype:	G
Rørtilslutning:	1
Indbygningslængde:	140 mm
Medie:	
Pumpemedie:	Vand
Væsketemperaturområde:	2 .. 95 °C
Væsketemperatur under drift:	60 °C
Massefylde:	983.2 kg/m³
Elektriske data:	
Optagen effekt ved hastighed 3:	7 W
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 230 V
Strøm i hastighed 3:	0.07 A
Kondensatorstr. - i drift:	0.6 µF
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP44
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorbeskyttelse:	INGEN
Termisk beskyttelse:	Impedansbeskyttet
Andre:	
Nettovægt:	1.35 kg
Bruttovægt:	1.51 kg
Shippingvolumen:	0.003 m³
VVS-nr.:	VVS NO 380635110
Swedish RSK No.:	RSK NO 5803086

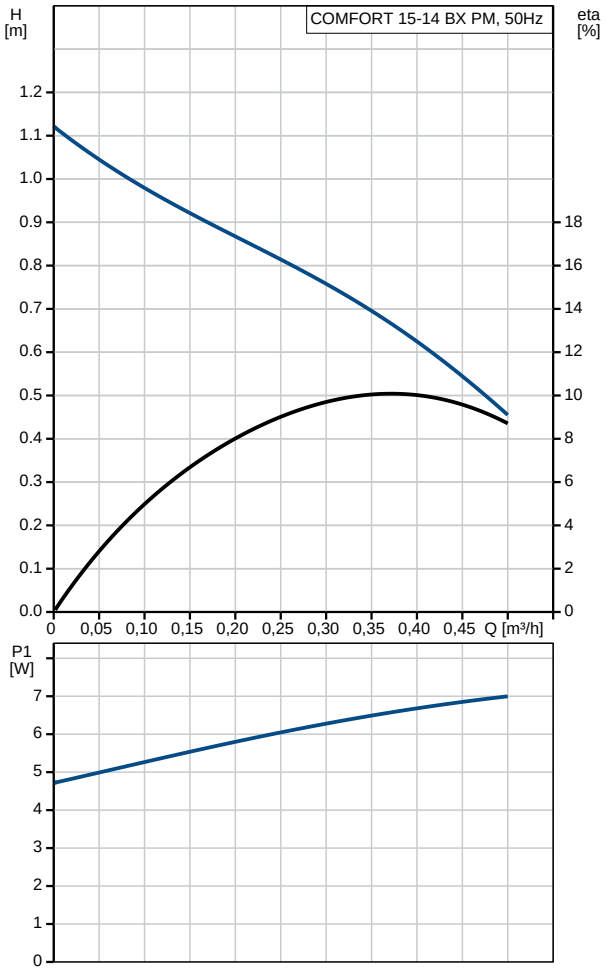

Firmanavn: Sanistål A/S
Udfærdiget af:
Telefon:

Dato: 07-02-2018

97916772 COMFORT 15-14 BX PM 50 Hz

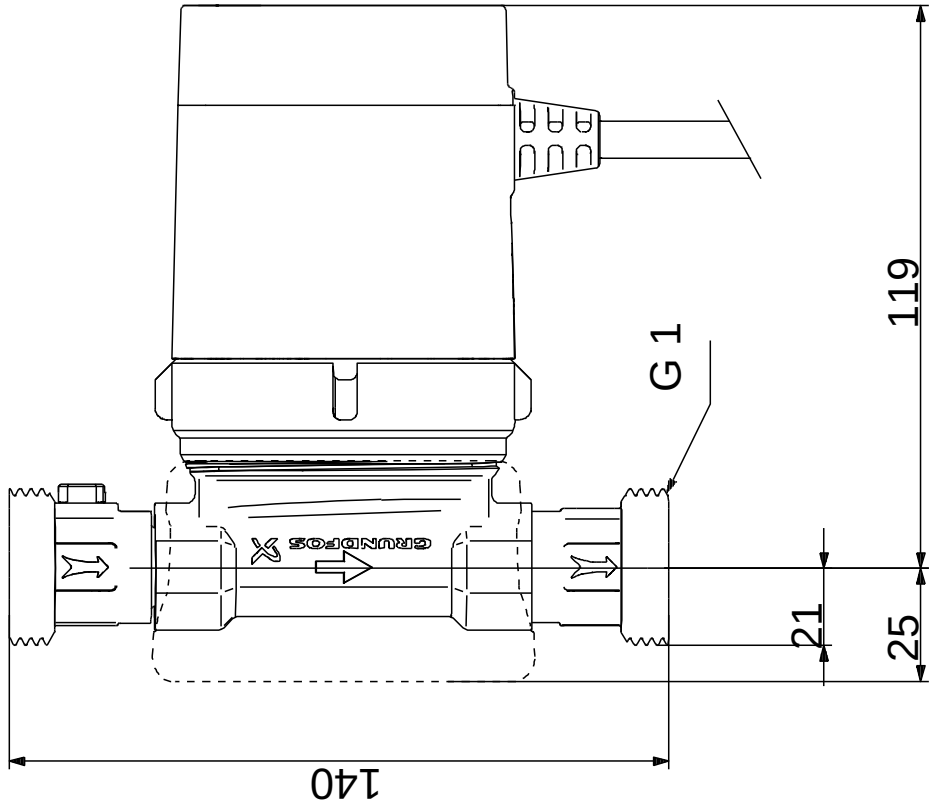

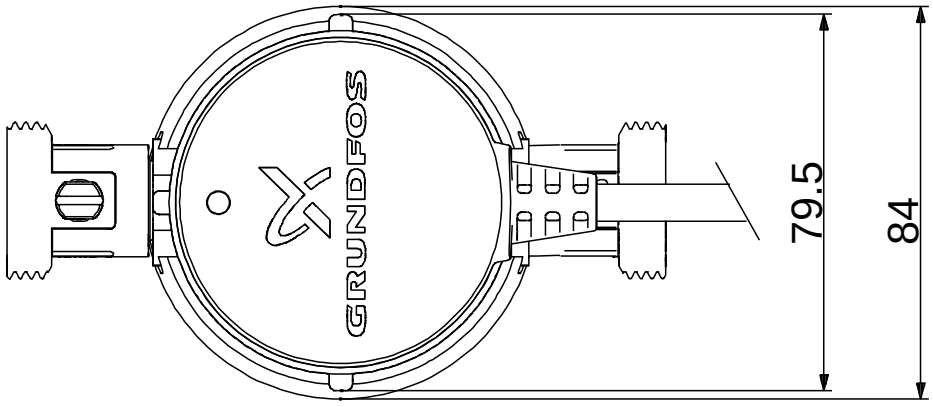

Bemærk! Alle enheder er i [mm], med mindre andet er nævnt.
Ansvarsfraskrivelse: Denne forenklede måltegning viser ikke alle detaljer.

97916772 COMFORT 15-14 BX PM 50 Hz

Bemærk! Alle enheder er i [mm] medmindre andet er angivet