

EAN: 6414150101021



VVS: 704277204

static.oras.com/6204Z



Berøringsfrit Bluetooth håndvask armatur med blandeventil. Elektrisk tilslutning 24/48V via transformer. Sensor følsomhed kan justeres. Armaturet leveres med smudsfiltere og kontraventiler (Oras nr. 198081/m) 3 - 6 og 9 meter fotocelle kabel tilgængelig. Indstillinger der kan ændres via Bluetooth app Automatisk skyl Sensor følsomhed Efter løb Max løbe tid.

- Offentlige steder
- Berøringsfri, Separat transformer, Bluetooth®
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud, Støbt konstruktion
- Standard luftblander
- Temperaturreguleringsgreb
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil
- Fleksible tilslutningsslanger
- Justerbare software indstillinger (med bluetooth)

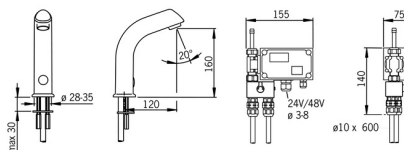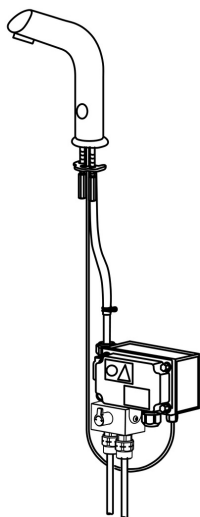



Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.11 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	170 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	Ø 10 mm
Fremspring	120 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter

Elektrisk tilslutning	24-48V
Bluetooth version	5.x (D060577)

Bestemmelser


EU Direktiv	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000- 6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 67


Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	K14606-01
KIWA SE	1861
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06394

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	13,62
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,62
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,73
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,97
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,55
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2838,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module D (kg CO2 eq.)	-10,92

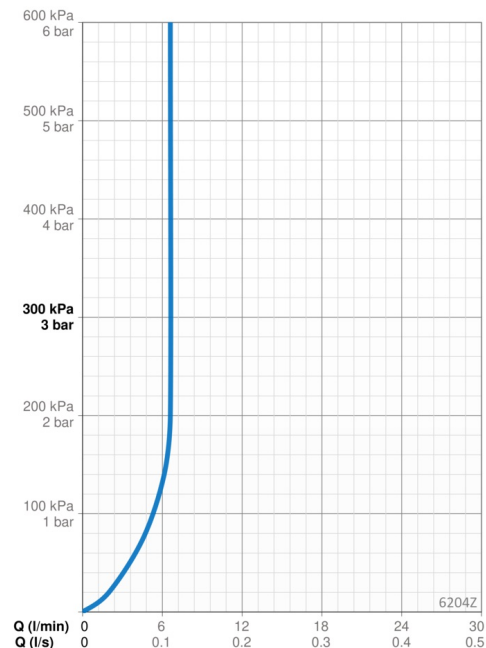

3/3