
Ydeevnedeklaration

Nr. 001

Reference:
Declaration of
Conformity



BLÜCHER®

1. Byggevaretype:

Svejste rør og fittings i rustfrit stål

2. Byggevaridentifikation:

BLÜCHER® EuroPipe Ø40mm, Ø50mm, Ø75mm, Ø82mm, Ø110mm, Ø125mm, Ø160mm, Ø200mm, Ø250mm.

Type 811: Lige rør med muffe

Type 801: Pakninger

Type 820: 15° bøjninger, 20° bøjninger, 30° bøjninger, 45° bøjninger, 68° bøjninger, 87,5° bøjninger

Type 825: 90° bøjninger

Type 821: 87,5° bøjninger

Type 828: Grenrør 67,5°

Type 829: Grenrør 67,5°

Type 830: Grenrør 87,5°

Type 831: Grenrør dobbelt 87,5°

Type 832: Grenrør dobbelt 87,5°

Type 836: Grenrør dobbelt 45°

Type 837: Grenrør dobbelt 45°

Type 838: Grenrør 45°

Type 839: Grenrør strømlinjet 87,5°

Type 822: Renserør 87,5°

Type 840: Renserør

Type 841: Dobbelt muffe

Type 842: Skydemuffe

Type 843: Ekspansionsstykke

Type 869: Ekspansionsstykke lang

Type 850: Overgangsstykke

Type 853: Adaptor

Type 803: Mengeringsæt

Type 891: Rottestop

Type 892: Rottestop

Type 525: Vandlås

Type 847: Låsebøjle

Type 890: Indskæringsmanchet

Type 860: Rørbærer

Type 895: Rørbærer

Type 844: Prop

Type 855: Klosettilslutning

Type 856: Klosettilslutning

Type 858: Klosettilslutning

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Rør og fittings svejst på langs i rustfrit stål med spidsende og muffe til afløbssystemer.

Ydeevnedeklaration

Nr. 001

Reference:
Declaration of
Conformity

BLÜCHER®

4. Fabrikantens navn og adresse:

BLÜCHER Metal A/S
Pugdølvej 1
7480 Vildbjerg
DANMARK

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

4


7. Notificeret Organ(er)s opgave(r), hvis relevant:

Ikke relevant

8. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Rørmateriale	1.4301 (AISI 304) 1.4404 (AISI 316L)	EN 10088
Rørdimensioner	Se Tabel 1	EN 1124
Reaktion på ild	A1 - ikke brandbart	EN 1124 Kommissionsbeslutning 96/603/EC
Tæthed	Se Tabel 2	EN 1124

Tabel 1

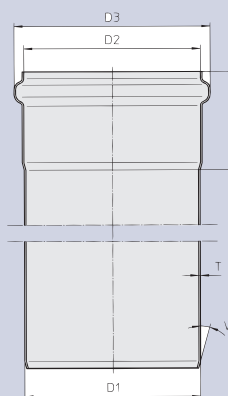

DIMENSIONER - MUFFE OG SPIDSENDE					
Afløbsrør tilgængelige i ydre dimensioner 40, 50, 75, 82, 110, 125, 160, 200 og 250 mm					
D1	D2	D3	X	V	T
40	41	52	47	20°	1
50	51	61	47	20°	1
75	76	87	55	20°	1
82	83	94	57	20°	1
110	111	123	62	20°	1
125	126	140	65	20°	1
160	161	177	78	20°	1,25
200	201	219	98	20°	1,5
250	251	277	116	20°	1,5

Ydeevnedeklaration

Nr. 001

Reference:
Declaration of
Conformity



BLÜCHER[®]

Tabel 2

Muffe-/spidsendesamling sikret med låsebøjle type 847.000.XXX kan modstå følgende tryk:	
Rørdimension	Max. vedvarende driftstryk
Ø 40 mm	+ 2,0 bar
Ø 50 mm	+ 2,0 bar
Ø 75 mm	+ 2,0 bar
Ø 82 mm	+ 2,0 bar
Ø 110 mm	+ 2,0 bar
Ø 125 mm	+ 1,0 bar
Ø 160 mm	+ 1,0 bar
Ø 200 mm	+ 0,5 bar
Ø 250 mm	+ 0,2 bar

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Vildbjerg, 1. juli 2013

Martin Frølund Svalgaard, Product Manager

