Falck Model 4SW indendørs

DN 19/25

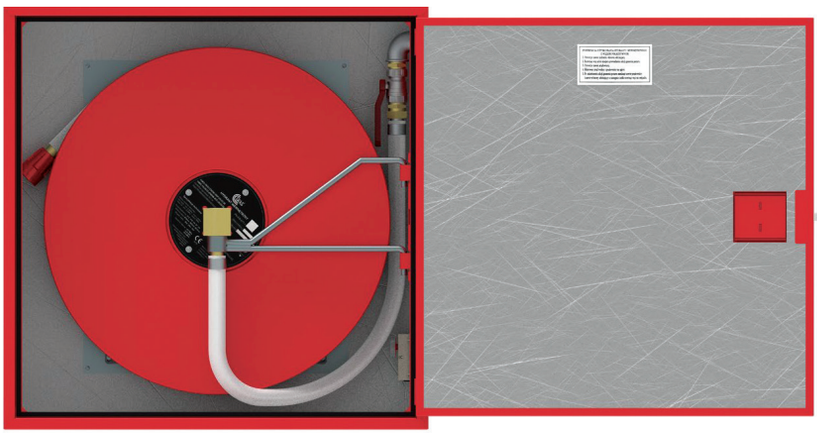

Isoleret slangeskab med varmelegeme til indendørs brug. Kan både frem- og indbygges

Til indendørs brug ned til -25° såsom lagerhaller, fødevareindustri, koldhaller osv.
Termostatstyret varmelegeme sikrer sammen med isoleringen slangevinde og kugleventil mod frost. Slangeskabet er ikke vandtæt og anbefales derfor ikke til udendørs brug.

Falck model 4SW leveres komplet med:

- Vindeplader udført I zink coated materiale
- Vindeplader pulvermalede i RAL 3000 rød(glans 80)
- Vandførende dele i messing
- Manuel kugleventil DN25 (1")
- Strålerør med trinløs justering fra fast stråle til fuld tåge
- Brandslange udført iht. EN-694
- Tilgangsslange med omløber og pakning
- Slangeskab udført i galvaniseret stål med **20mm. indvendig isolering**
- Gummiliste rundt ved dørluk for tætsluttende lukning
- Lås med tilhørende nøgle bag knusbart glas
- Termostatstyret varmelegeme 150W/230V
- Varmelegeme IP65
- Ø45 mm knockout huller til rørindføring på 3 sider
- Slangeskab pulvermalet i glans 80 – *standard*
- Døråbning - 180°
- Installationsvejledning
- Mærkning iht. EN-671
- Skab og maling udført iht. EN-12944 korrosionsbeskyttelsesklasse C1

Tilvalg:

- Alternative RAL farver _____
- Slangeskab og maling udført iht. EN12944 korrosionsbeskyttelsesklasse C5
- Speciel tilgangsslange med fjeder ved vandindførsel i bunden
- Slangeskab i rustfrit stål eller syrefast rustfrit stål
- Individuelle ønsker

GRAS®
www.gras.pl,

Falck

Falck Teknik
Sydhavnsgade 18,
2450 DK-København SV
http://www.falckteknik.dk

Marts 2020

Falck Model 4SW indendørs

DN 19/25

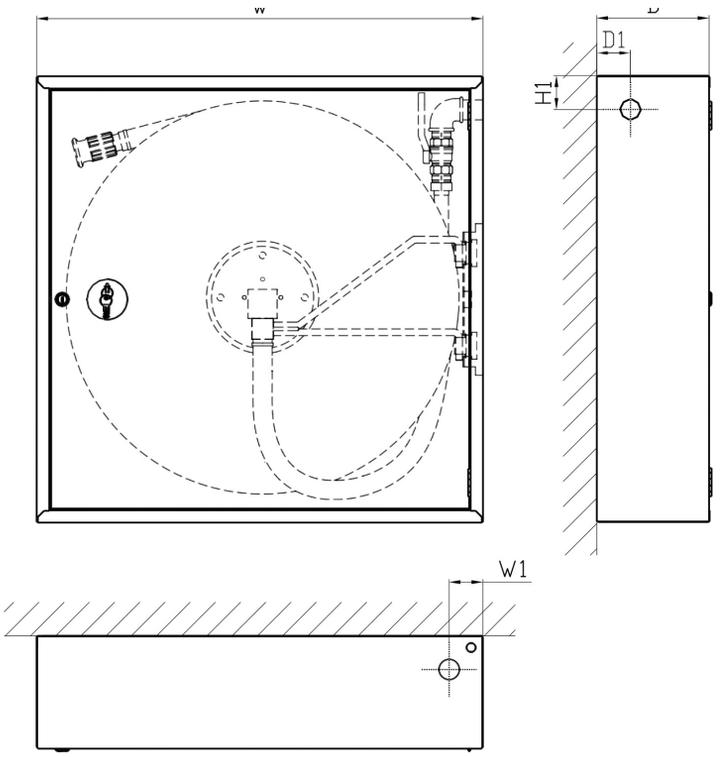

Falck varenummer	Slangelænge (m) DN19	Slangelænge (m) DN25	Dimensioner (mm) B x H x D	Skabsfarve	VVS nummer
566400	30		795 x 795 x 200	RAL 9010 (hvid)	399341006
566400P3000	30		795 x 795 x 200	RAL 3000 (rød)	399341016
566405		30	795 x 795 x 220	RAL 9010 (hvid)	399341008
566405P3000		30	795 x 795 x 220	RAL 3000 (rød)	399341018

GRAS®
www.gras.pl,

Falck Teknik
Sydhavnsgade 18,
2450 DK-København SV
http://www.falckteknik.dk

Marts 2020