

ShowerSelect Comfort Q
Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag
 overflade: **Mat hvid** Art.Nr.: **15581700**



Beskrivelse

Kendetegn

- 1 udtag
- komfortabel at åbne/lukke for vandet med stor Select-betjeningsplade
- kontrol af vandgennemstrømning med stop-funktion
- termostatkartusche, Start-/stop-ventil
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 20,3 l/min
- flad roset for mere plads i bruseren
- roset kan justeres med +/- 3°
- nem montering på grund af formonteret funktionsblok, greb altid i samme højde uanset indbygningsdelens installationsdybde
- sikkerhedsspærrer ved 40 °C
- justerbar temperaturbegrænsning
- termostaten har mulighed for termisk desinfektion
- materiale på knap: metal
- grebsmateriale: metal
- tilslutningstype: indbygningsdel iBox universal 2
- P-IX 38567/IB
- DVGW NW-6509BQ0587
- ACS 23 ACC NY 515 France, valide jusqu'au 26.10.2028
- WRAS 2312022
- Kiwa K11292_Thermostatic Mixers EN1111
- Belg 23244 27


Teknologi




Designpriser



Produktbillede

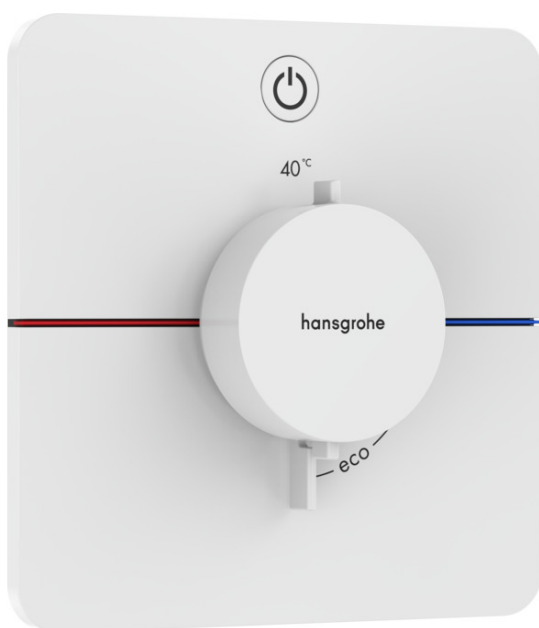


Måltegning

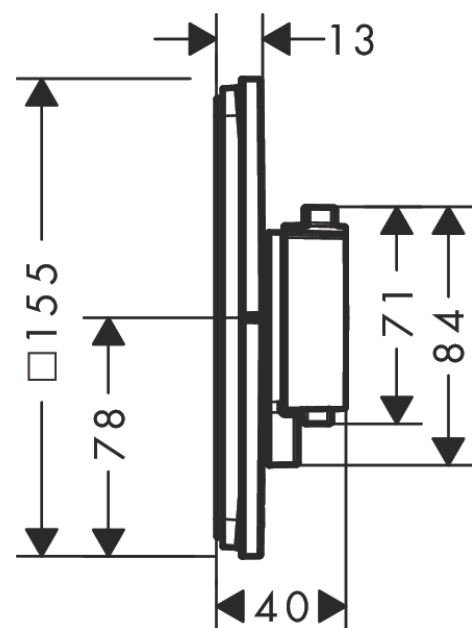

ShowSelect Comfort Q
Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag
 overflade: **Mat hvid** Art.Nr.: **15581700**



Gennemløbsdiagram

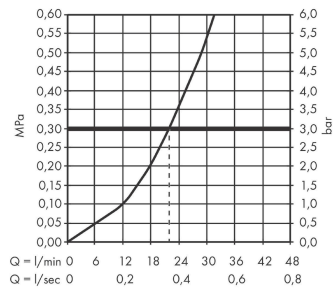


ShowersSelect Comfort Q
Termostatararmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag
 overflade: **Mat hvid** Art.Nr.: **15581700**



Sprængskitse

Konstruktionsår: >09/23

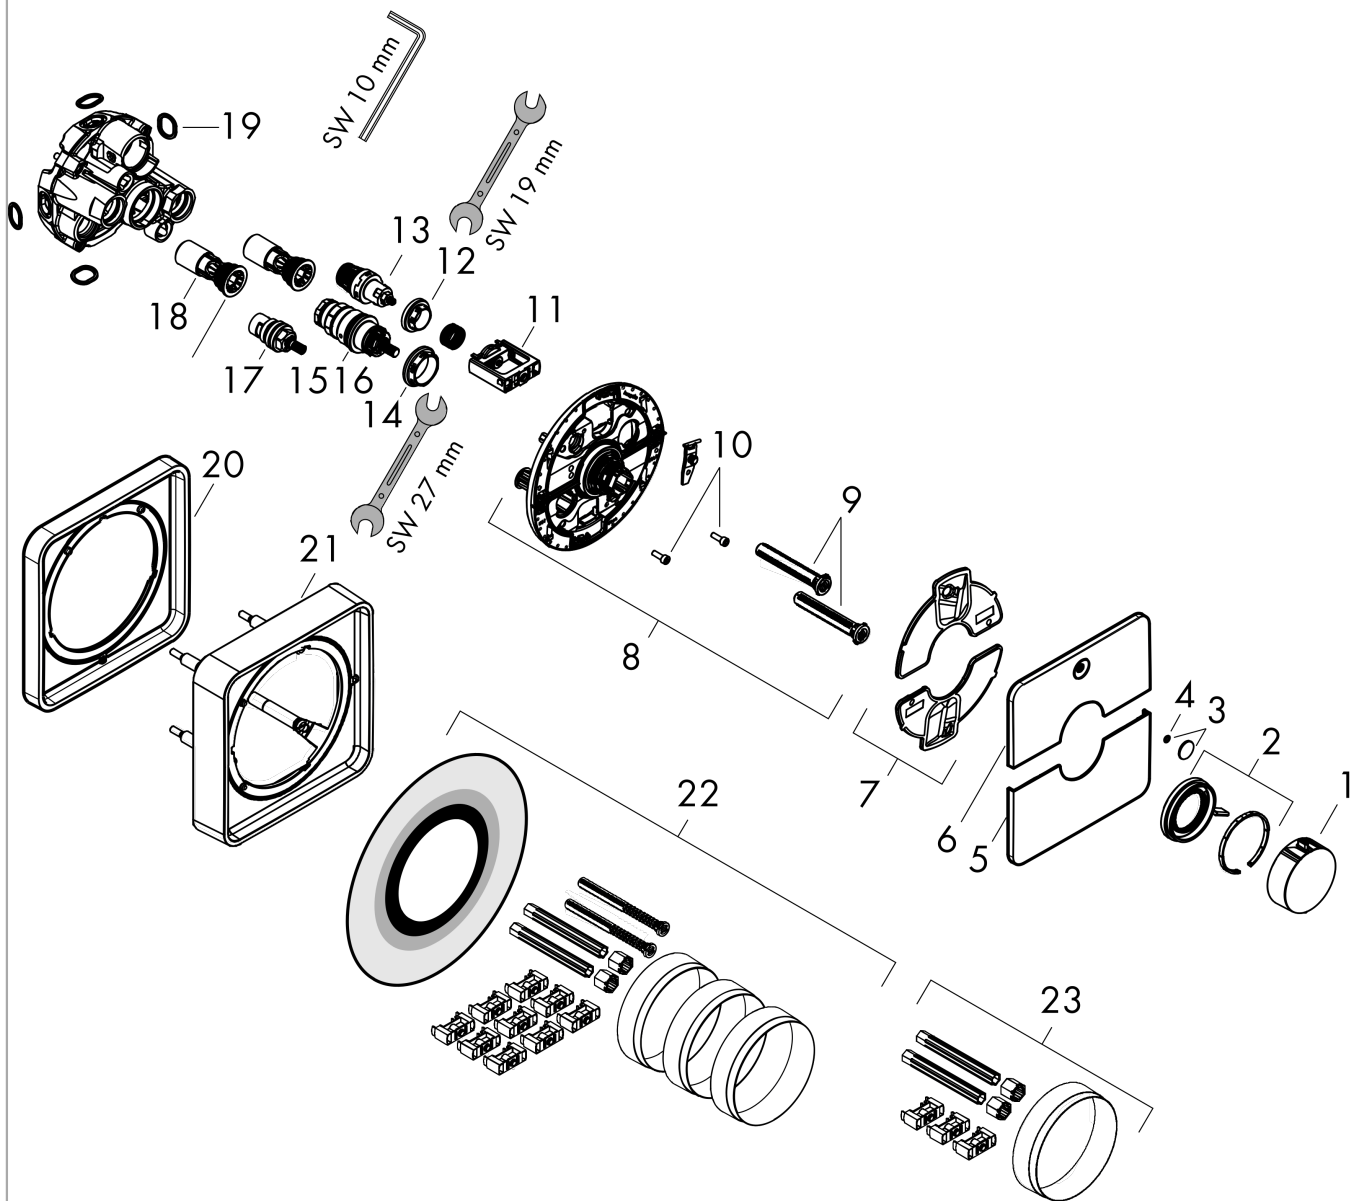

ShowerSelect Comfort Q
Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag
 overflade: **Mat hvid** Art.Nr.: **15581700**



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >09/23

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Termostatgreb	94931700	58	1
2	Greb	94932700	57	1
3	Symbol ON/OFF	94926700	0	1
4	O-ring 3,1x1,6	94927000	2	1
5	Tast	94959700	61	1
6	Afskærmning	94974700	59	1
7	Tætningssæt	94933000	2	1
8	Bærerrosset	94971000	12	1
9	Kompensatorsæt	94930000	3	1
10	Cylinderskrue M4x12	94929000	2	1
11	Select-adapter	94900000	7	1
12	Møtrik	98368000	4	1
13	Afspærringsventil (AVP)	95758000	14	1
14	Møtrik	98913000	6	1
15	Temperatur reguleringsenhed	98282000	14	1
16	Reguleringsenhed til forbyttede tilslutninger	92373000	18	1
17	Afspærringsventil højre lukkende	94009000	9	1
18	serviceenhed	94928000	8	1
19	O-ring 16x2,5	98134000	1	1
20	Forlænger 5 mm	13613700	98	1
21	Forlænger 22 mm	13618700	98	1
22	Forlænger 25 - 75 mm	13632000	98	1
23	Forlænger 25 mm	13638000	98	1
a	Servicenøgle	87567000	1	1
b	Adaptersæt	13588000	98	1
c	Indbygningsdel	01500180	98	1