



EAN: 6414150105951
 VVS: 705915015
static.oras.com/3032F-81

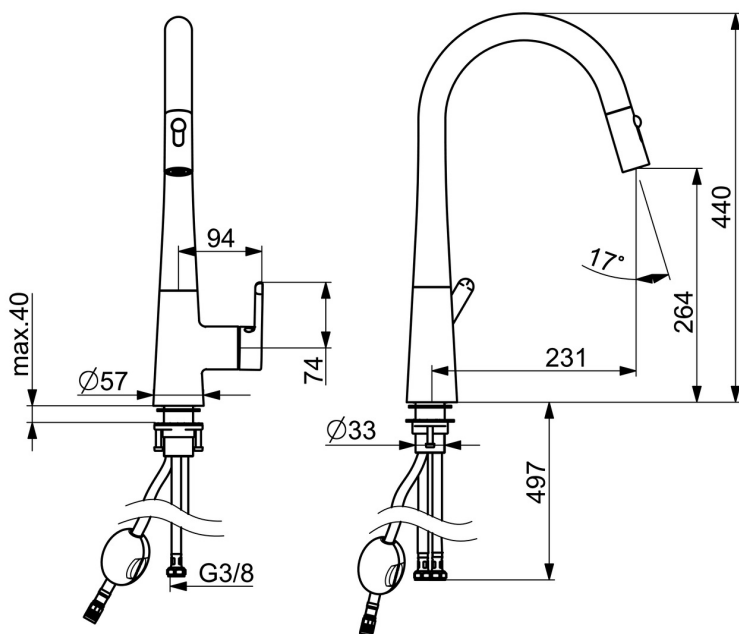

Oras Inspera køkkenarmatur i børstet bronze er en nyhed i produktfamilien. Det er nemt at justere temperaturen med det sidebetjente, étgrebs design med varmt/koldt symboler. Svingtuden kan begrænses, og udtrækstuden giver mulighed for fleksibel brug. Armaturet har to stråletyper, vælge mellem en bred eller koncentreret. Oras Inspera køkkenarmatur er det perfekte valg til at tilføje elegance og funktionalitet til dit køkken.

- Køkken
- Et-greb, sidebetjent
- Bordmontret
- Børstet bronze
- Svingtud, Udtræksbar tud, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- \varnothing 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- 2 stråler

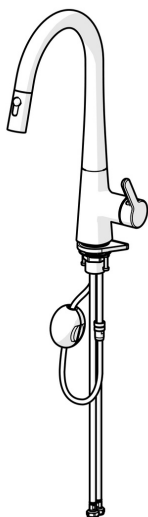

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.16 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	490 kPa (70% qv = 240 kPa)

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	231 mm
Materiale	Messing
Spout swivel range	120° (60° / 0°)

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer


STF certifikat	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1607
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,28
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,78
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	7,16
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	24,21
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,48
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3782,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,73
EPD module D (kg CO2 eq.)	-13,69

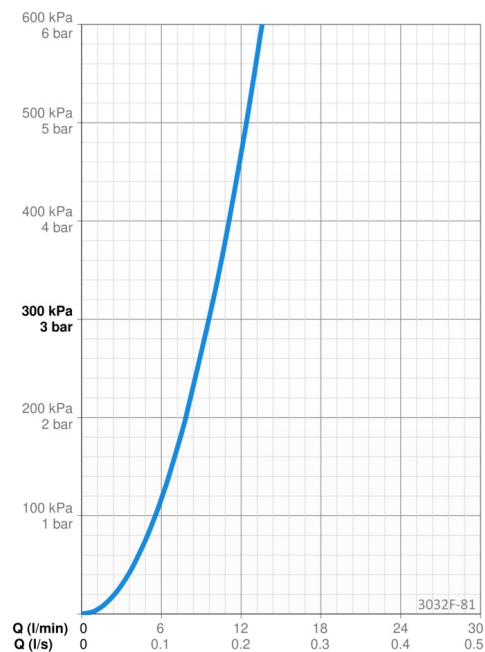

Reserve dele

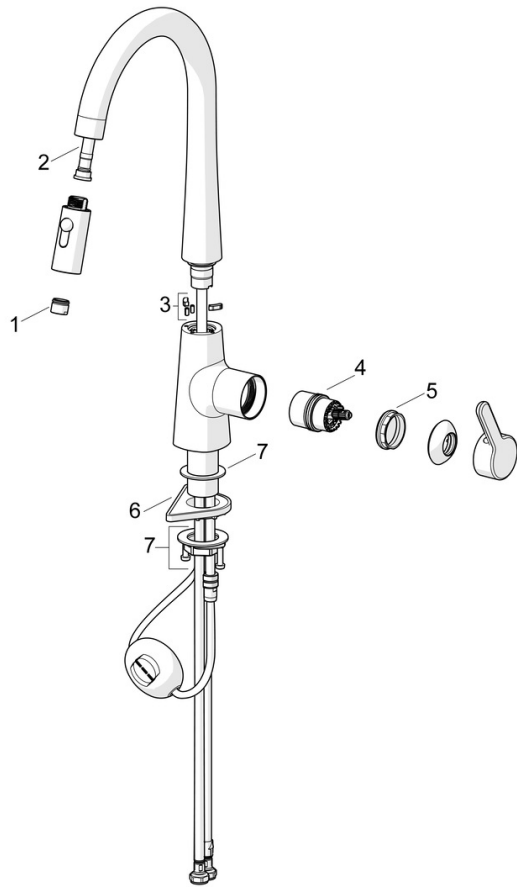

SP3032F-CLR

Navn	Kode	VVS
01 Luftblander	1000972V	745131495
02 Slange, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V	745135019
03 Svingtuds begrænser, 60°/0°	602706/2	745135139
04 Komplet indmad	1003691V	745135050
05 Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
06 Plastplade til bspænding, 100x60mm	158825	745131904
07 Bspændingssæt	602629V	745131431